



スキャン手順書

**Panasonic製STB**  
**・TZ-BT9000BW**

テレビ小山放送(株)

# 概要

手順通りにSTBのチャンネル設定操作をして行うことで、地上デジタルの番組表に「TOKYO MX」「tvk」の2チャンネルが追加されます。

**1月7日（水）午前10時00分以降にチャンネル設定をしてください。**

**重要 1月7日以降の録画予約をしている場合は再度予約設定をしてください。**

# スキャン手順 リモコン操作①

2



STBリモコンの、  
[アプリ]ボタンを押す。

STBリモコンの、  
左◀ボタンを3回押す。

# スキャン手順 リモコン操作②


3



上 ▲ ボタンを押して、  
【放送設定】を選び  
[決定]を押す。

# スキャン手順 リモコン操作③


4

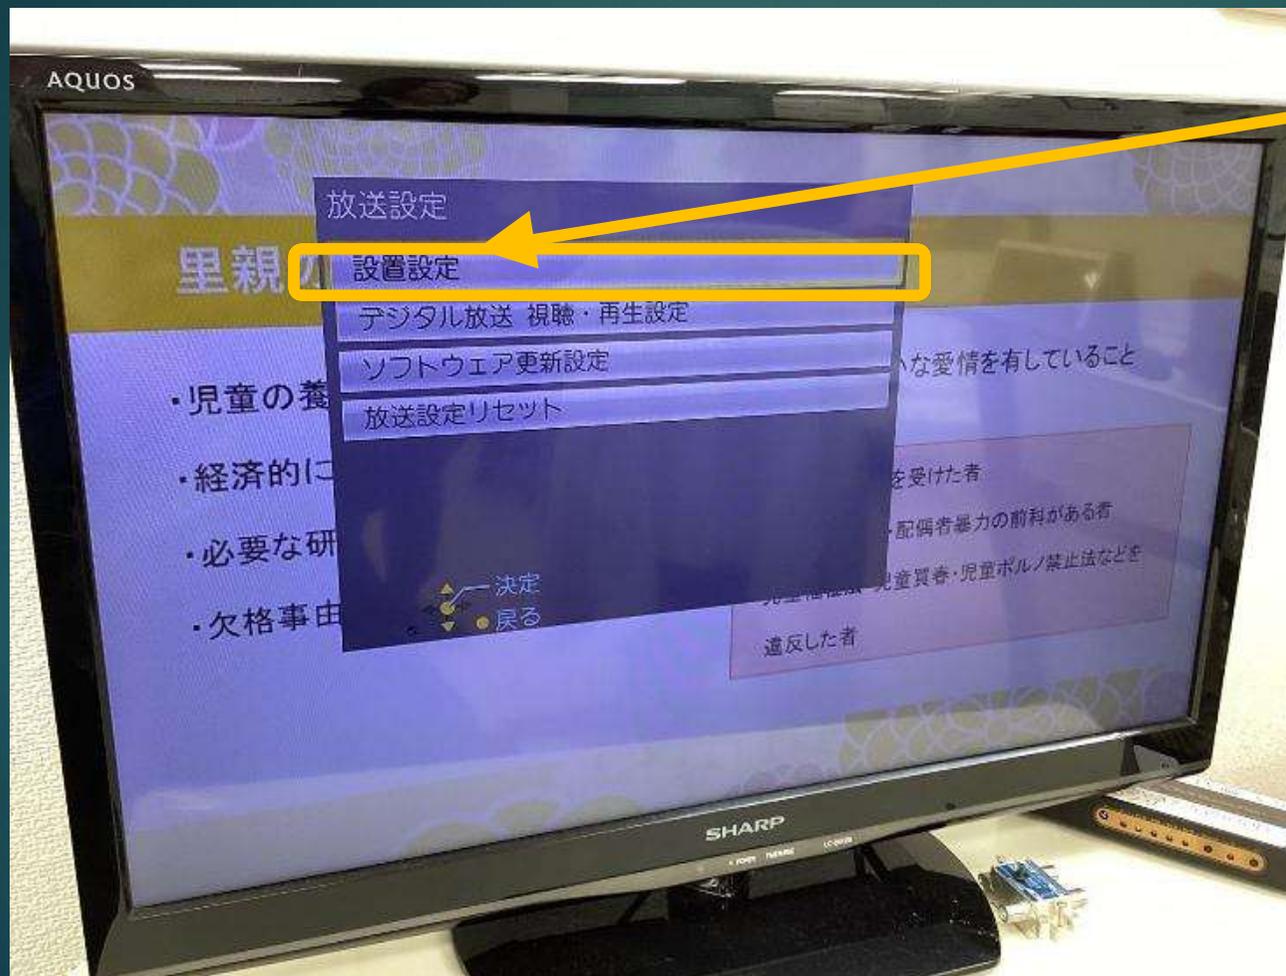

【設置設定】を選び  
[決定]を押す

# スキャン手順 リモコン操作④


5

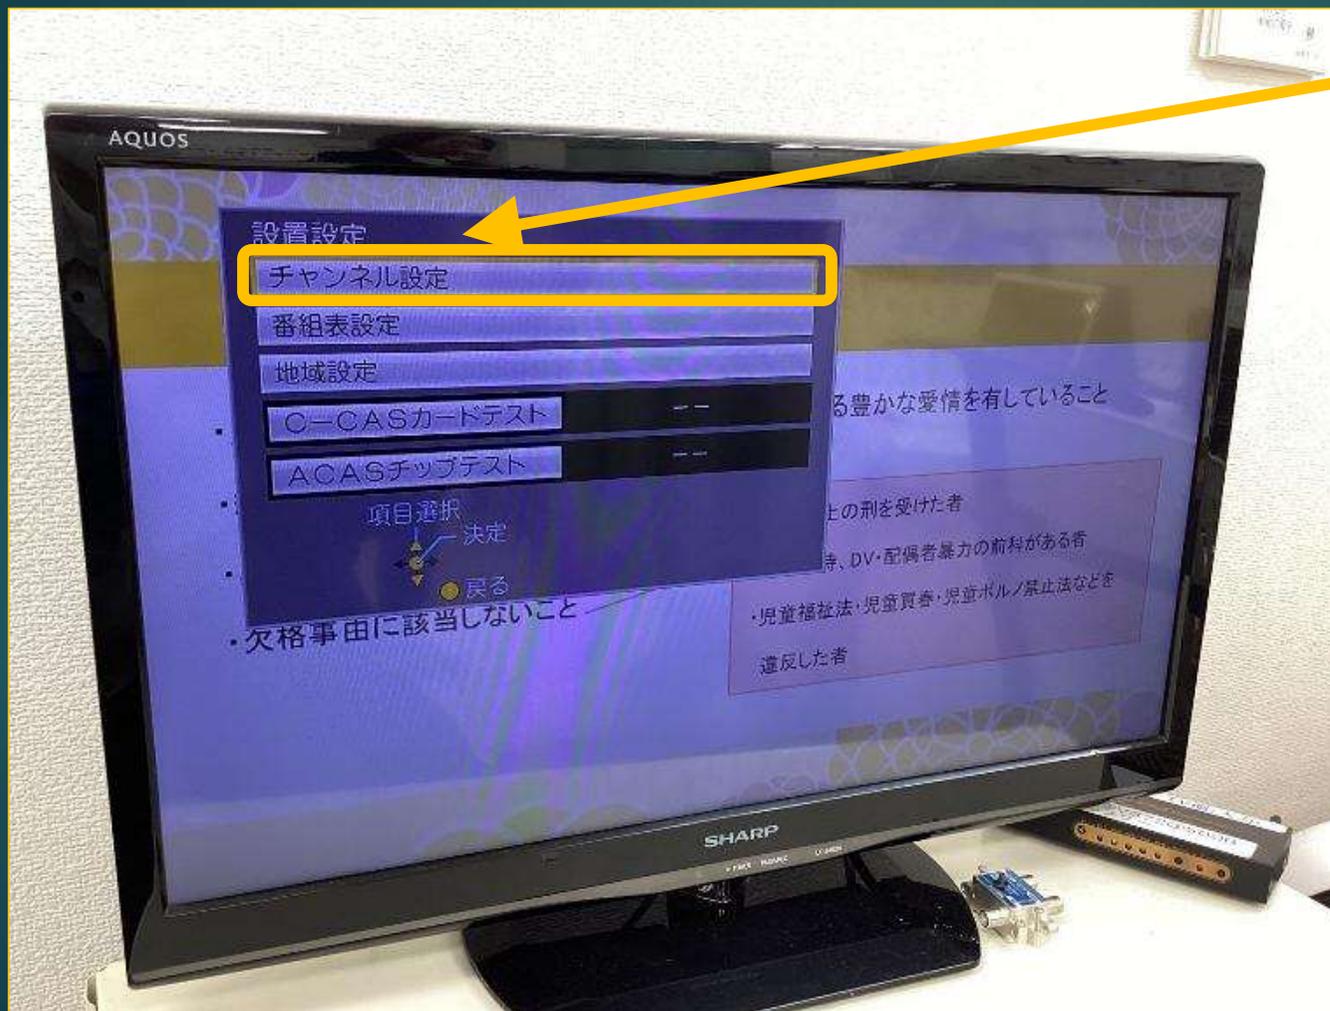

【チャンネル設定】  
を選び[決定]を押す。

# スキャン手順 リモコン操作⑤


6

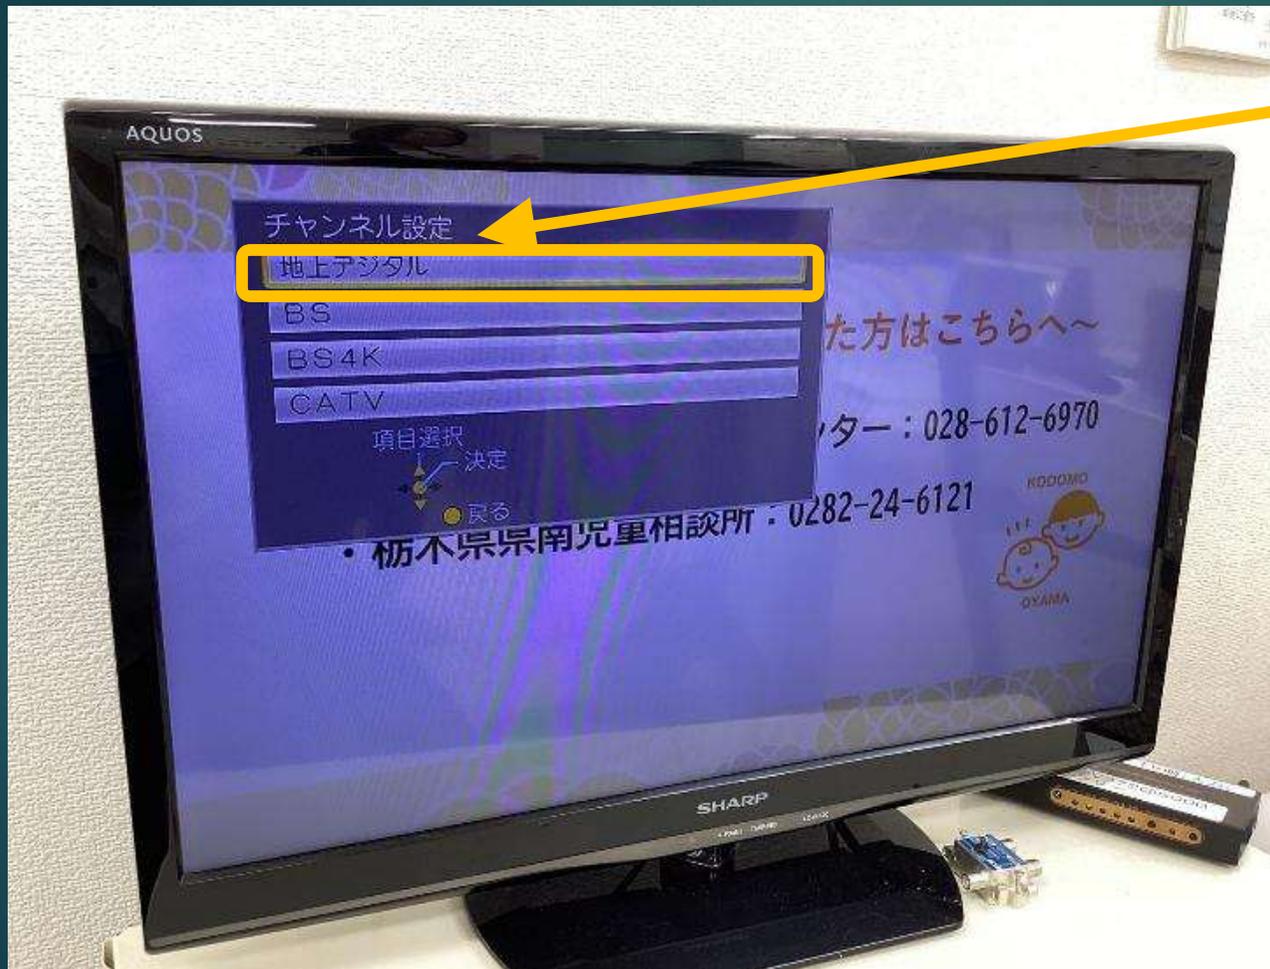

【地上デジタル】を選び[決定]を押す。

# スキャン手順 リモコン操作⑥


7

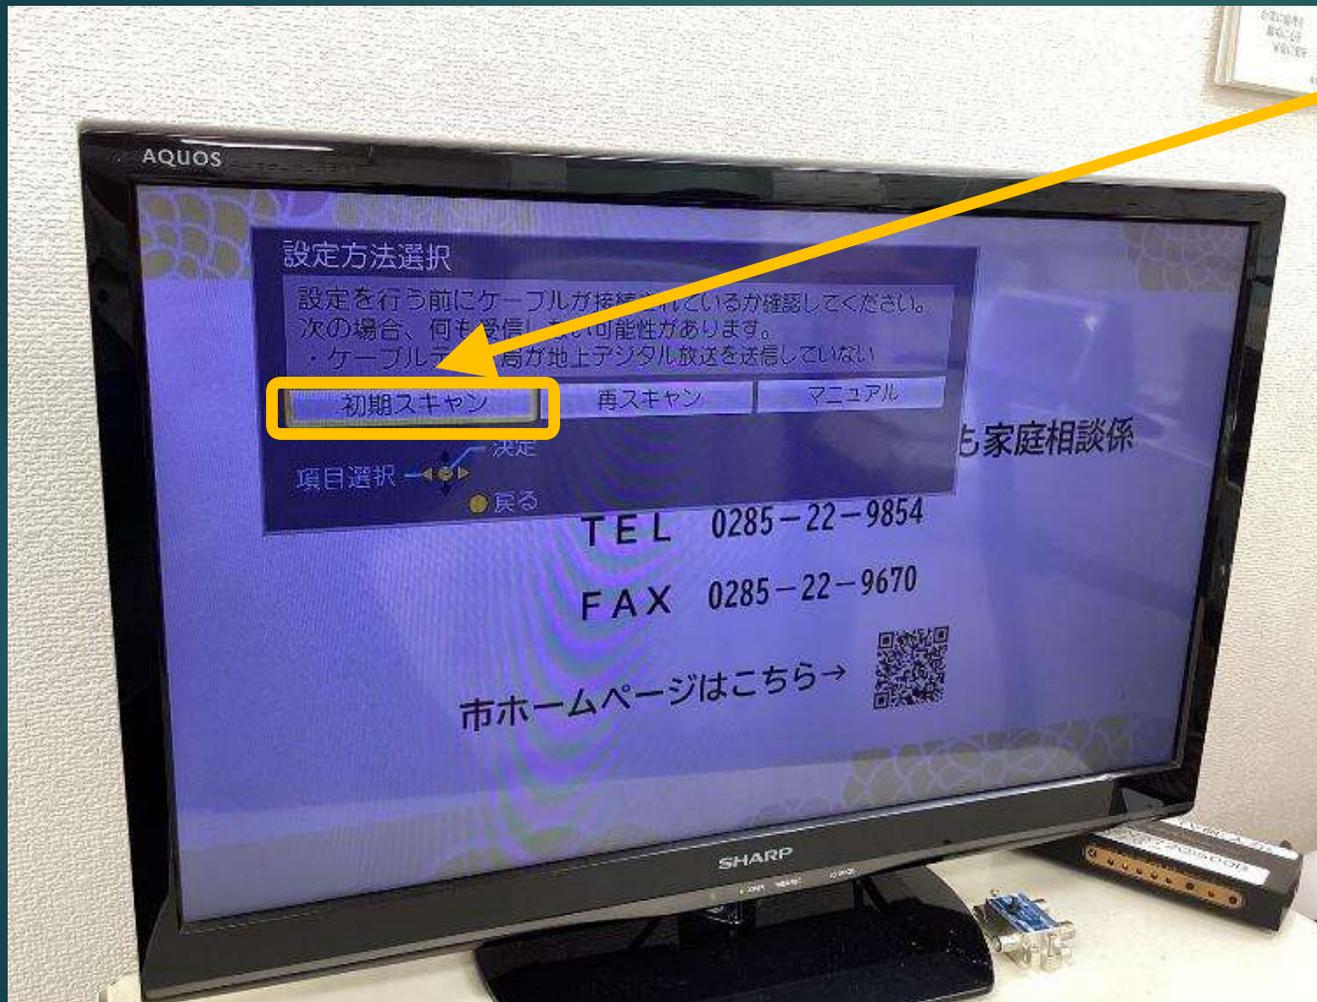

【初期スキャン】を選び[決定]を押す。

# スキャン手順 リモコン操作⑦


8

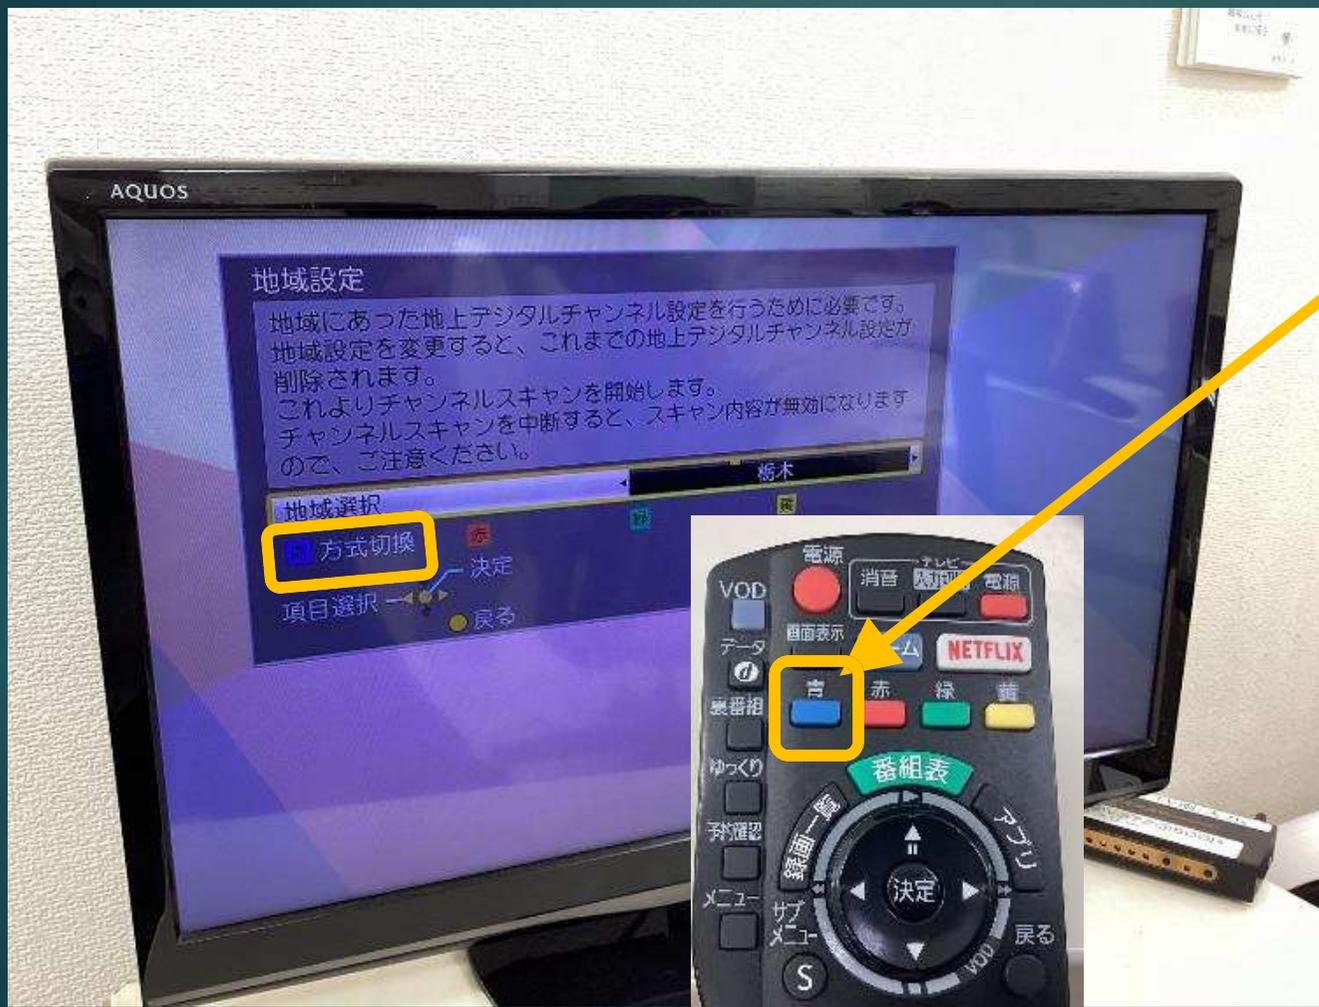

【方式切換】へ進むため、STBリモコンの[青]ボタンを押す。

# スキャン手順 リモコン操作⑦


9

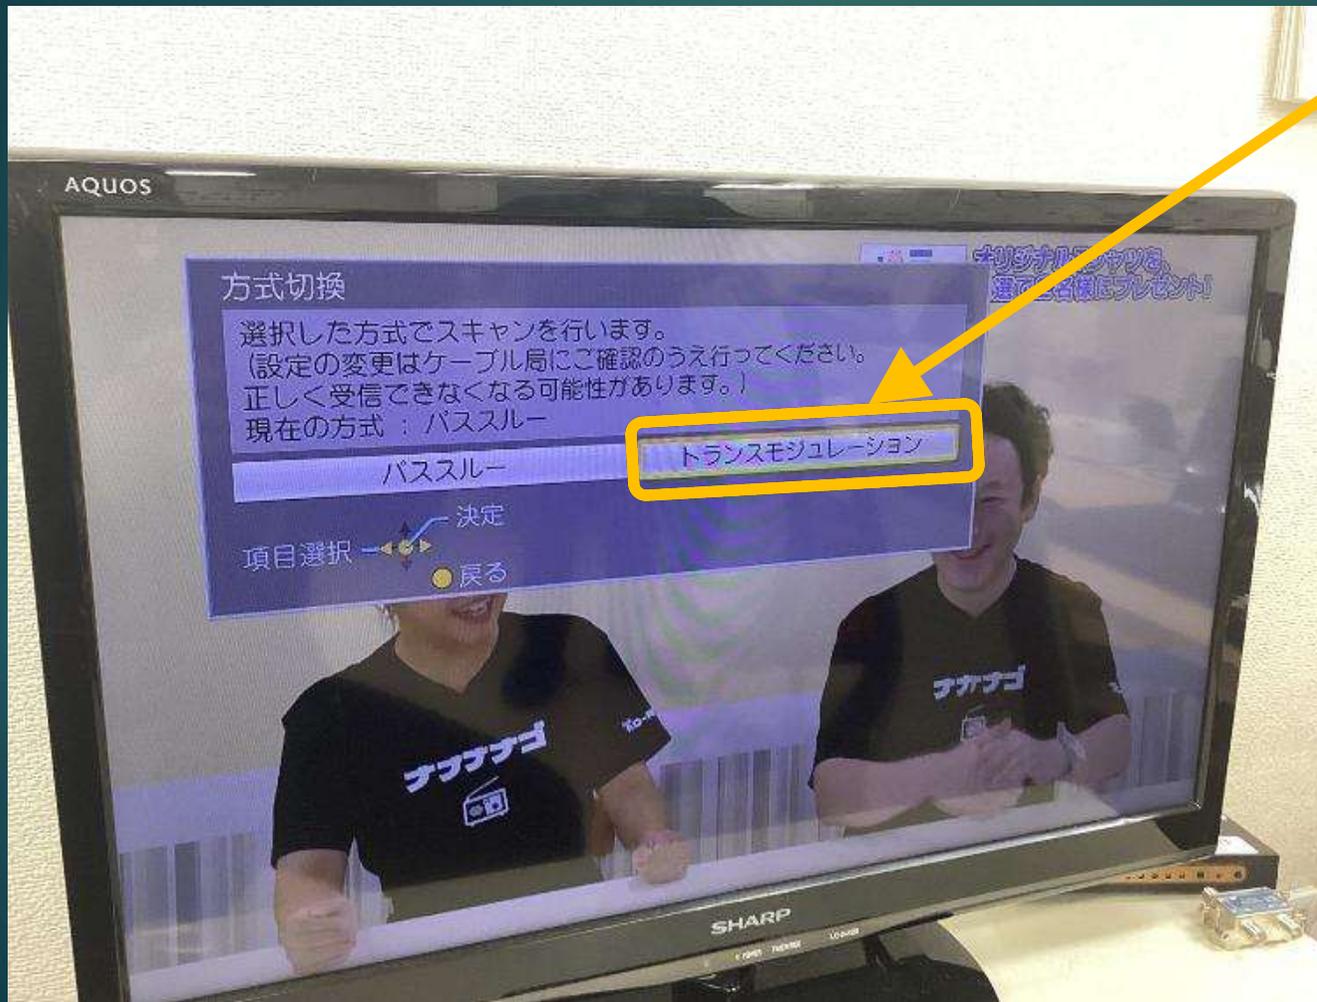

【トランスモジュレーション】を選び  
[決定]を押す。

# スキャン手順 リモコン操作⑦


10

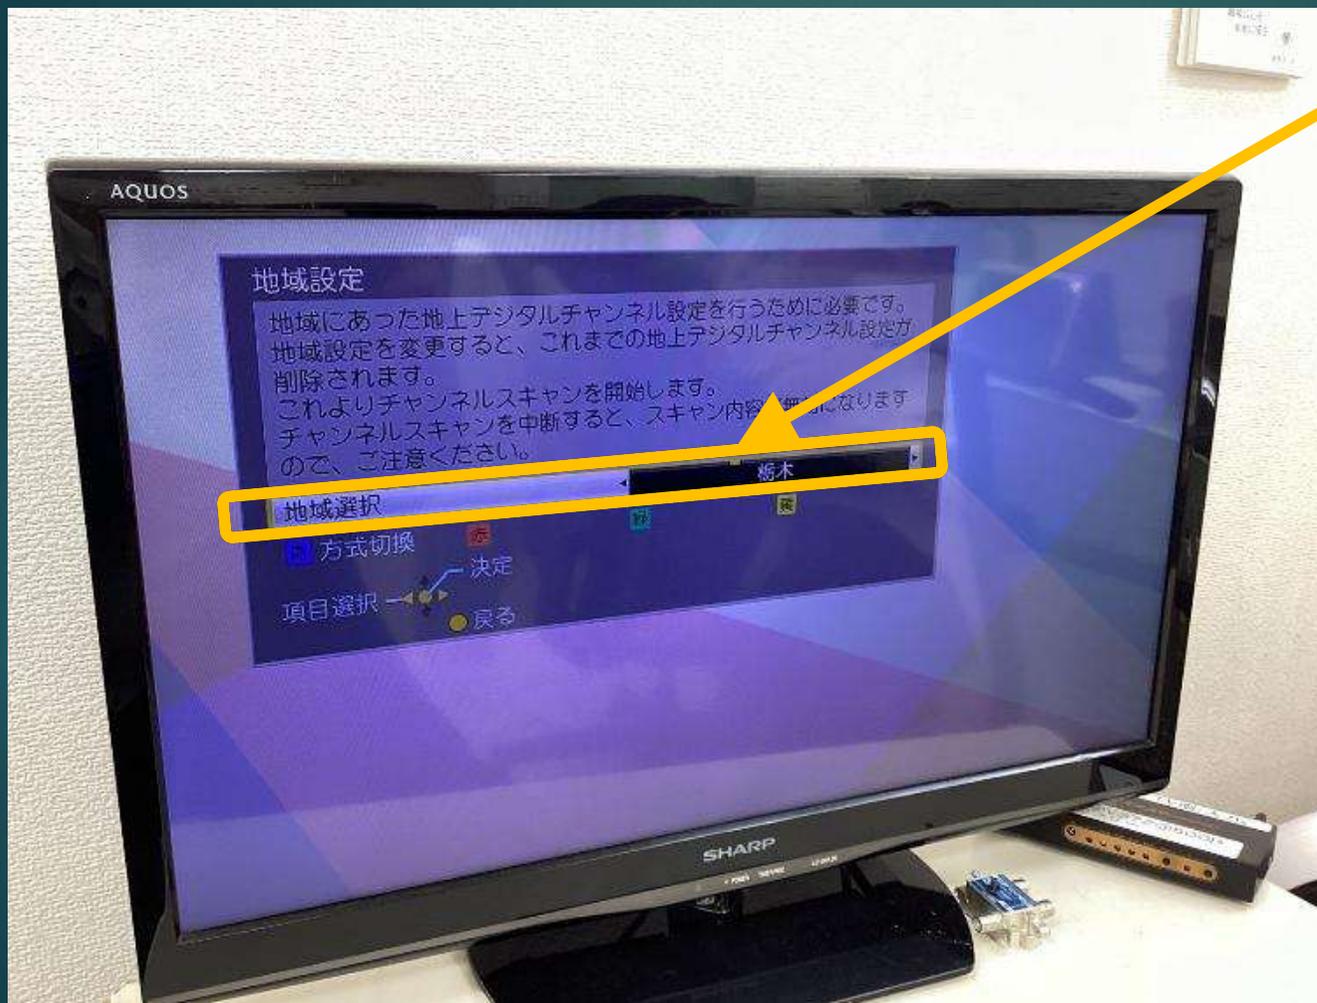

地域選択は  
【栃木】のままで  
[決定]を押す。

# スキャン手順 リモコン操作⑧

11

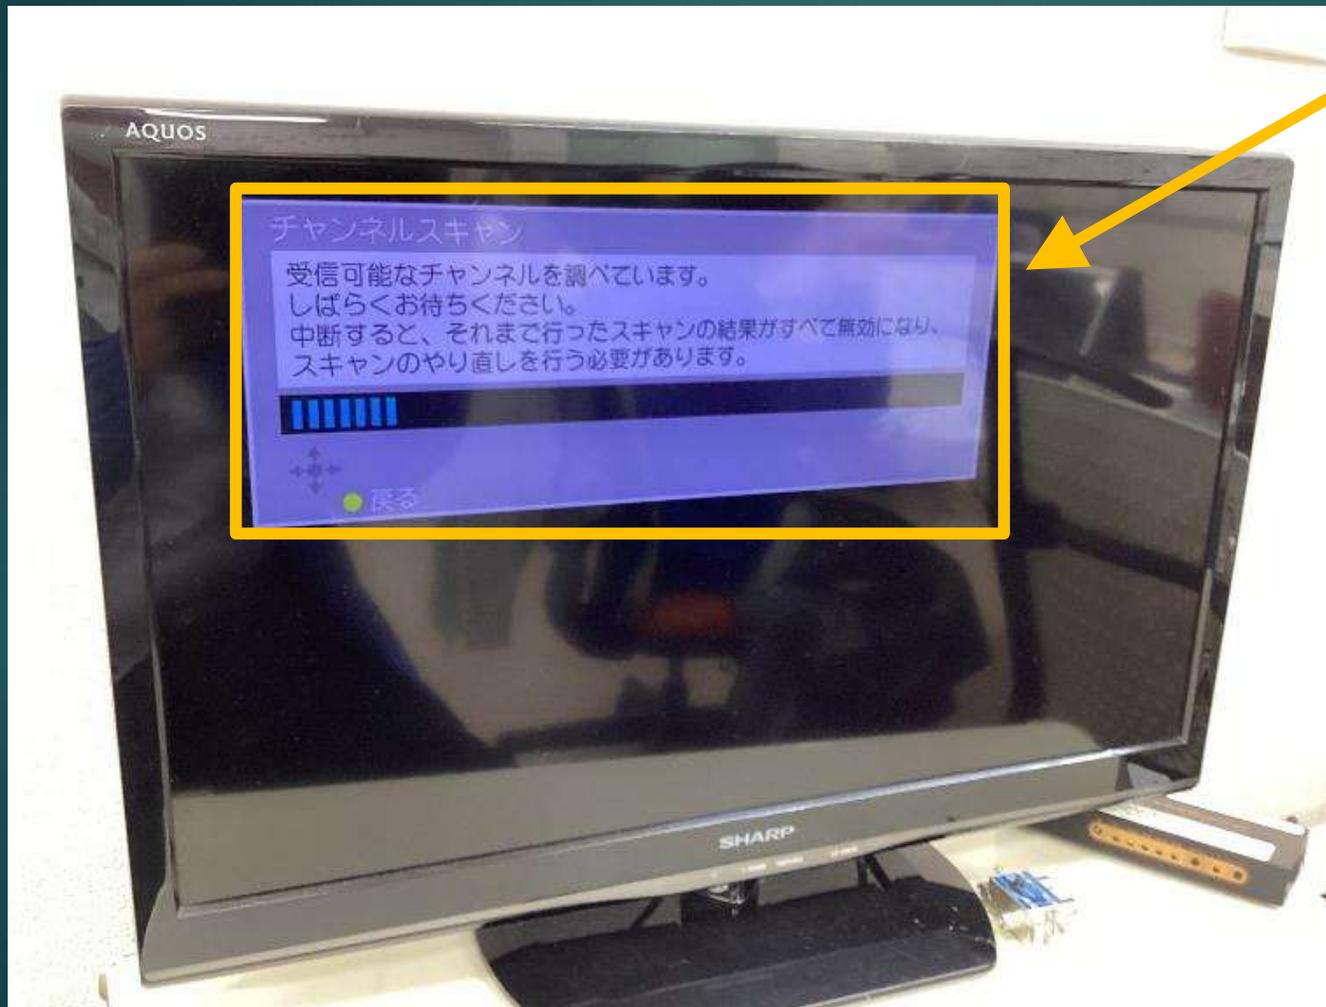


初期スキャンが始まります。

初期スキャンには約3分かかります。

# スキャン手順 リモコン操作⑨

12

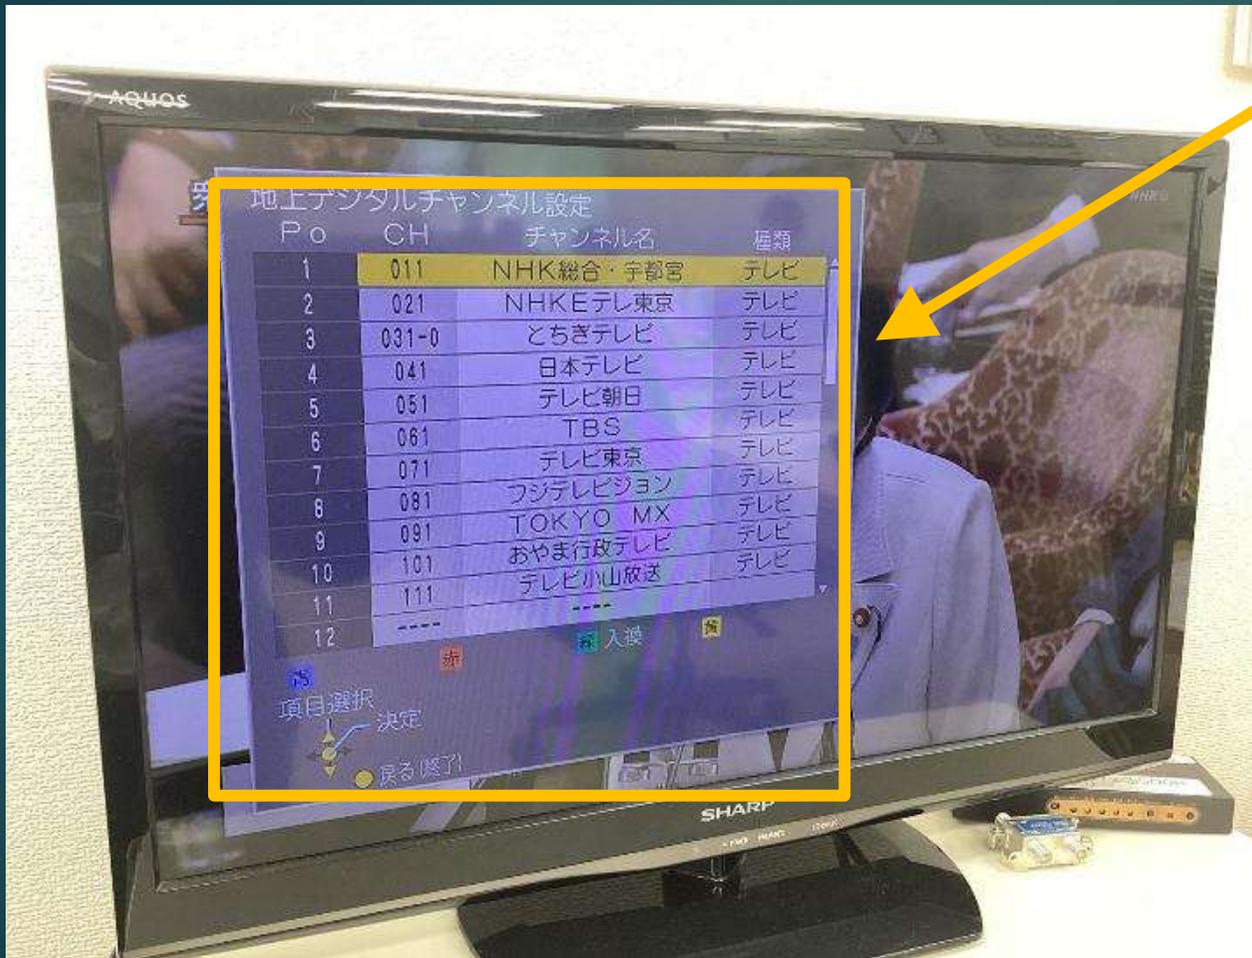

初期スキャンが終わりましたら、  
[戻る]を何度か押して、  
視聴画面に戻る。

[番組表]を押す  
TOKYO MXとtvkが番組表に追加されていれば設定終了です。

※下記からの案内は必須の操作ではありません。

③ボタンには「とちぎテレビ」が設定されています。

「音量」変更ボタンの左側にある「チャンネル」の上ボタンを押すことで、「tvk」、「テレ玉」と移動します。

【番組表】でも隣に順番に表示されています。


⑨ボタンには「TOKYO MX」が設定されます。

⑫ボタンは何も設定されません。

一例として、⑫ボタンに「テレ玉」を設定する方法をご案内します。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①

14

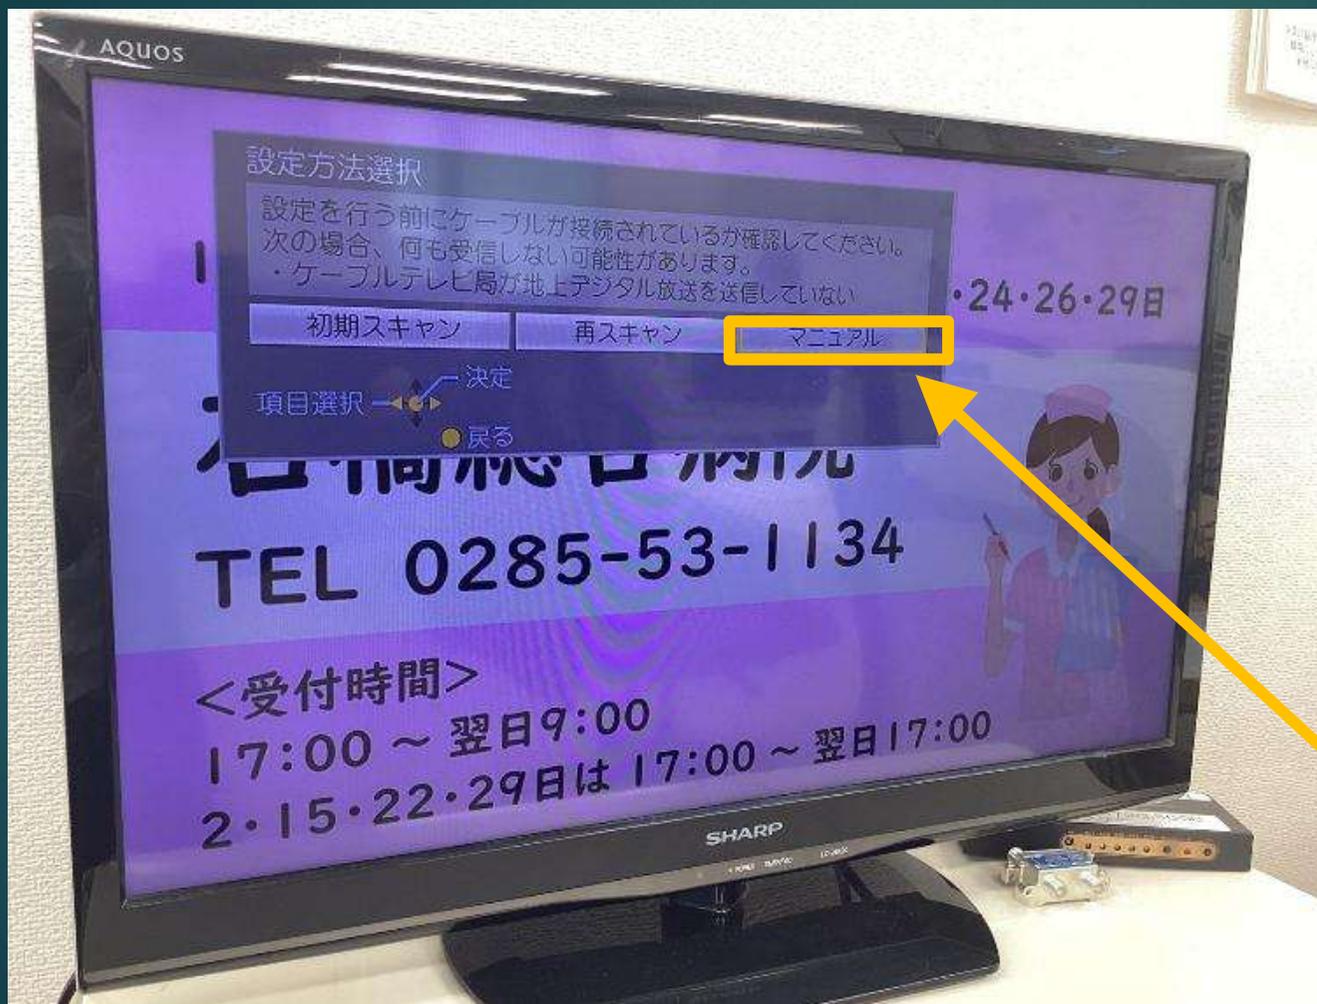


STBリモコンの⑫ボタンに「テレ玉」を設定する場合の操作です。

スキャン手順 リモコン操作①から⑤までは同様の操作です。


【マニュアル】を選択して[決定]を押す。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作②

15

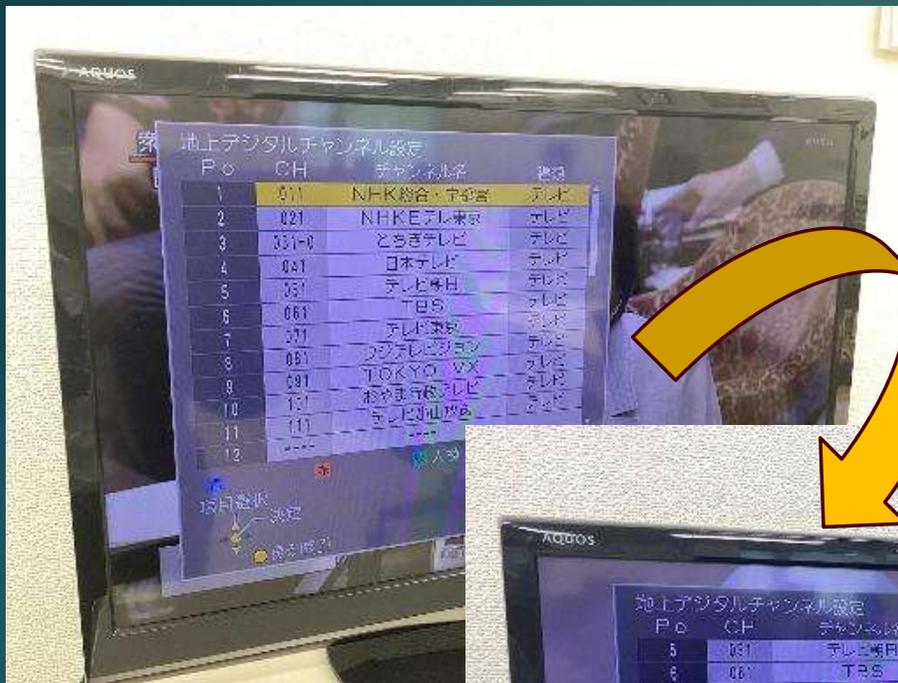

下ボタンをしていくと、Po14に「031-2 テレ玉」があります。

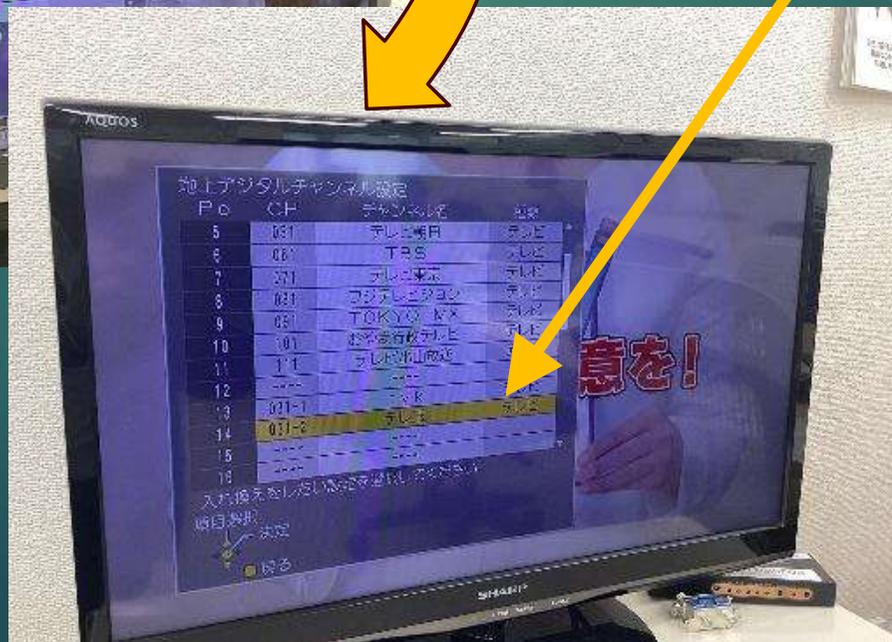


# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作③

16



STBリモコンの[緑]ボタンを押す。

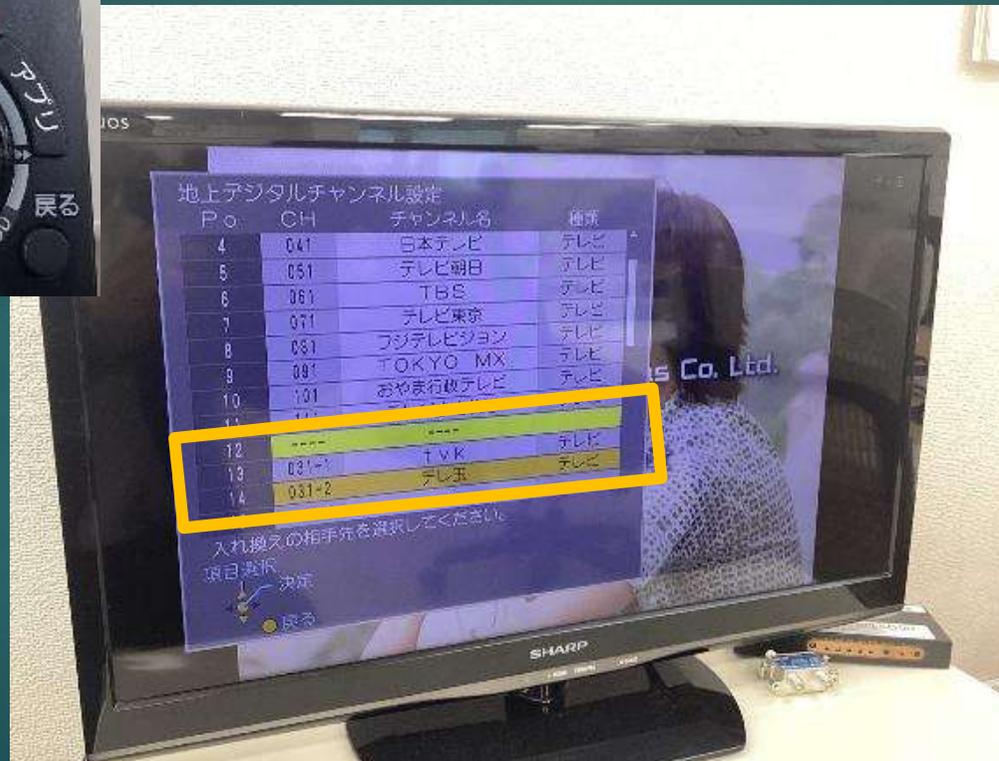


入れ替えたい「テレビ玉」の位置で[決定]を押す。

続いて、Po12の空欄の位置で[決定]を押す。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作④

17

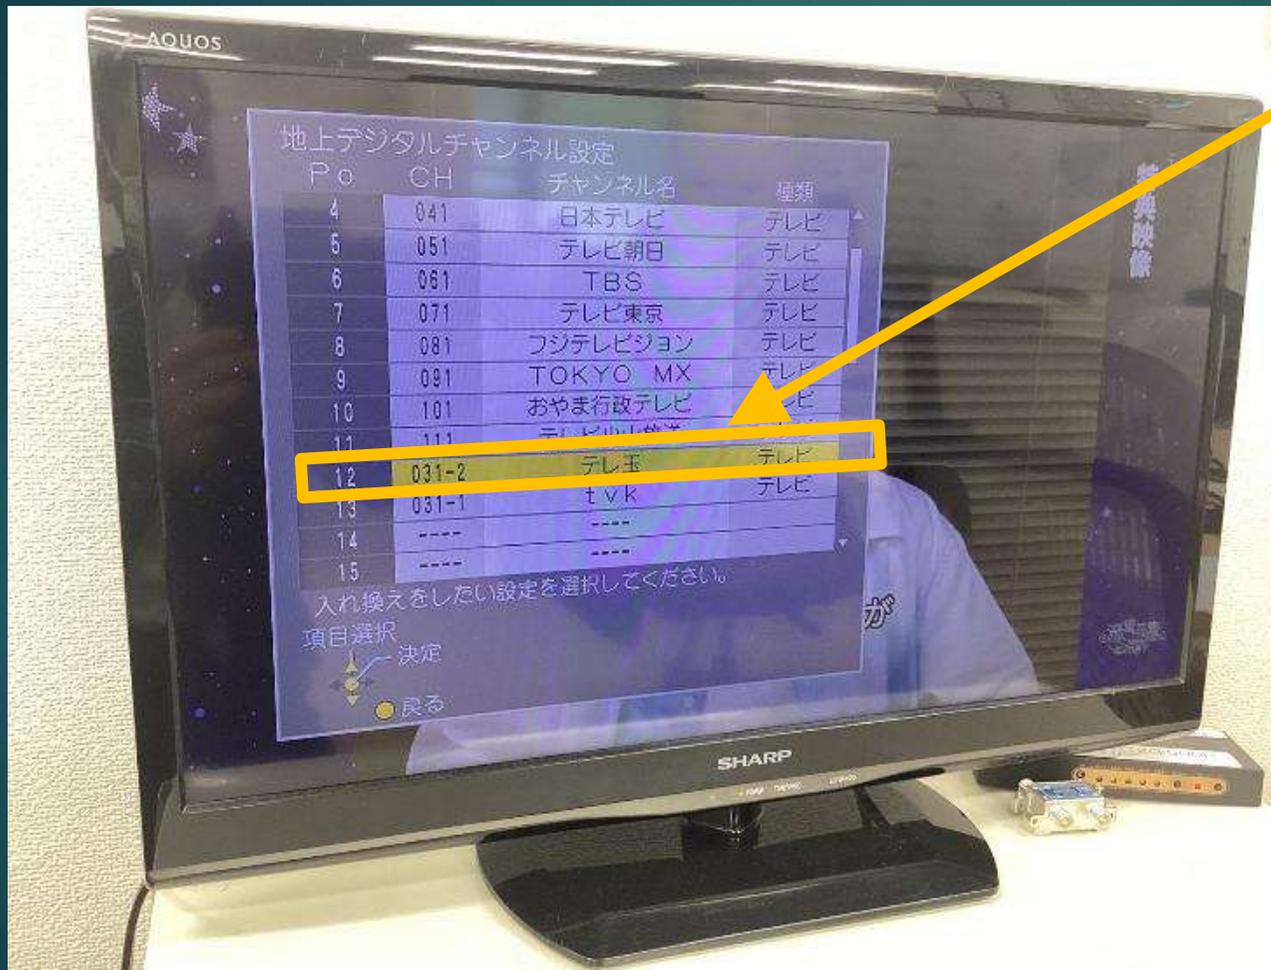

Po12の位置に「テレ玉」が移動します。

[戻る]ボタンを何度か押して、TV視聴画面に戻る。

STBリモコンの⑫ボタンを押して、テレ玉にチャンネル移動できることを確認して完了です。