



スキャン手順書

Panasonic製STB

- ・ TZ-BDW900P
- ・ TZ-BDW910P

テレビ小山放送(株)

概要

1


手順通りにSTBのチャンネル設定操作をして行うことで、地上デジタルの番組表に「TOKYO MX」「tvk」の2チャンネルが追加されます。

1月7日（水）午前10時00分以降にチャンネル設定をしてください。

重要 1月7日以降の録画予約をしている場合は再度予約設定をしてください。

スキャン手順 リモコン操作①

2

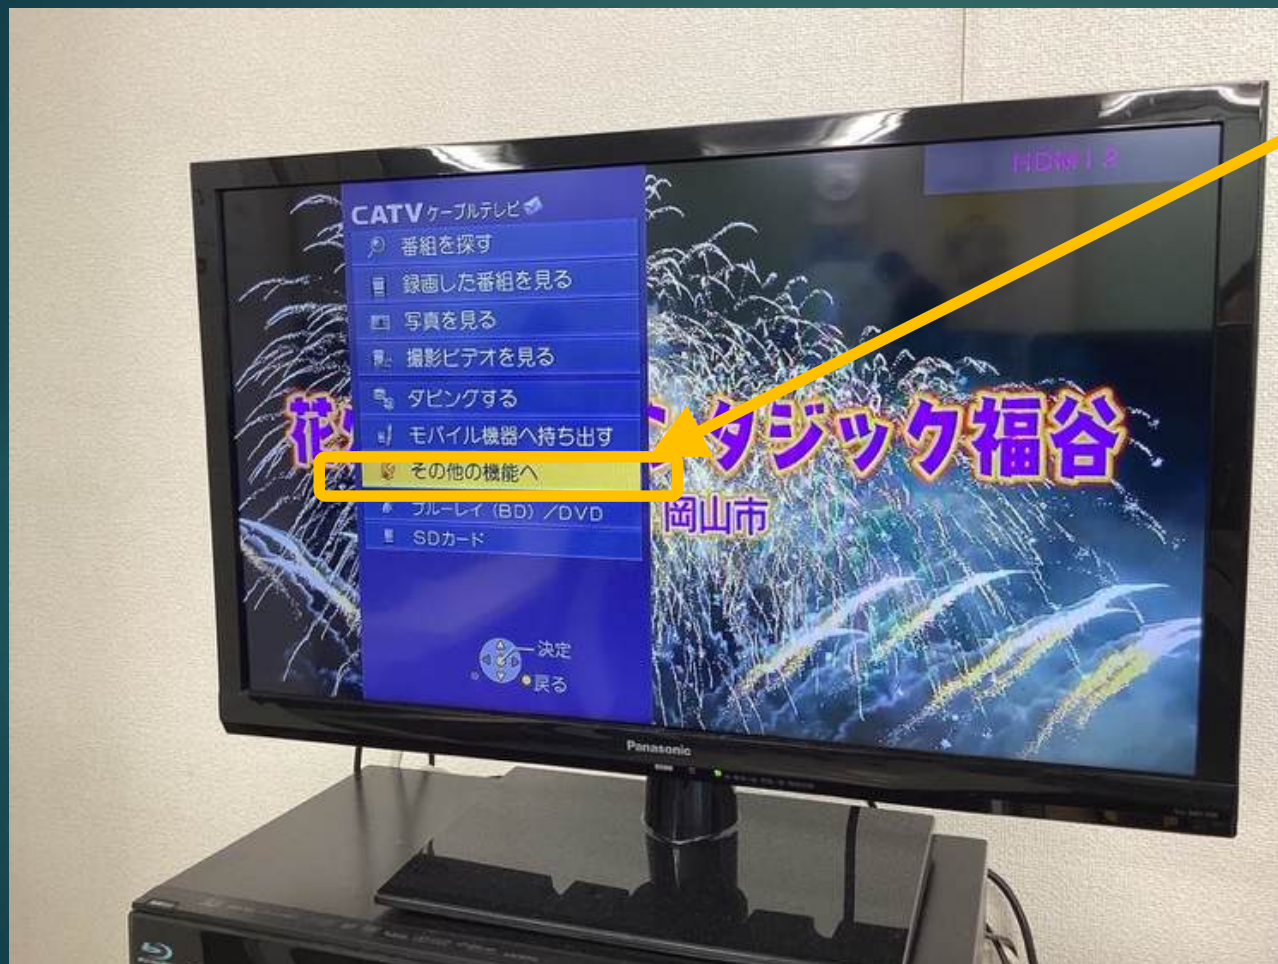


STBリモコンの
[操作一覧]ボタンを押す。

【その他機能へ】を
選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作②

3

【放送設定】を選び
[決定]を押す。

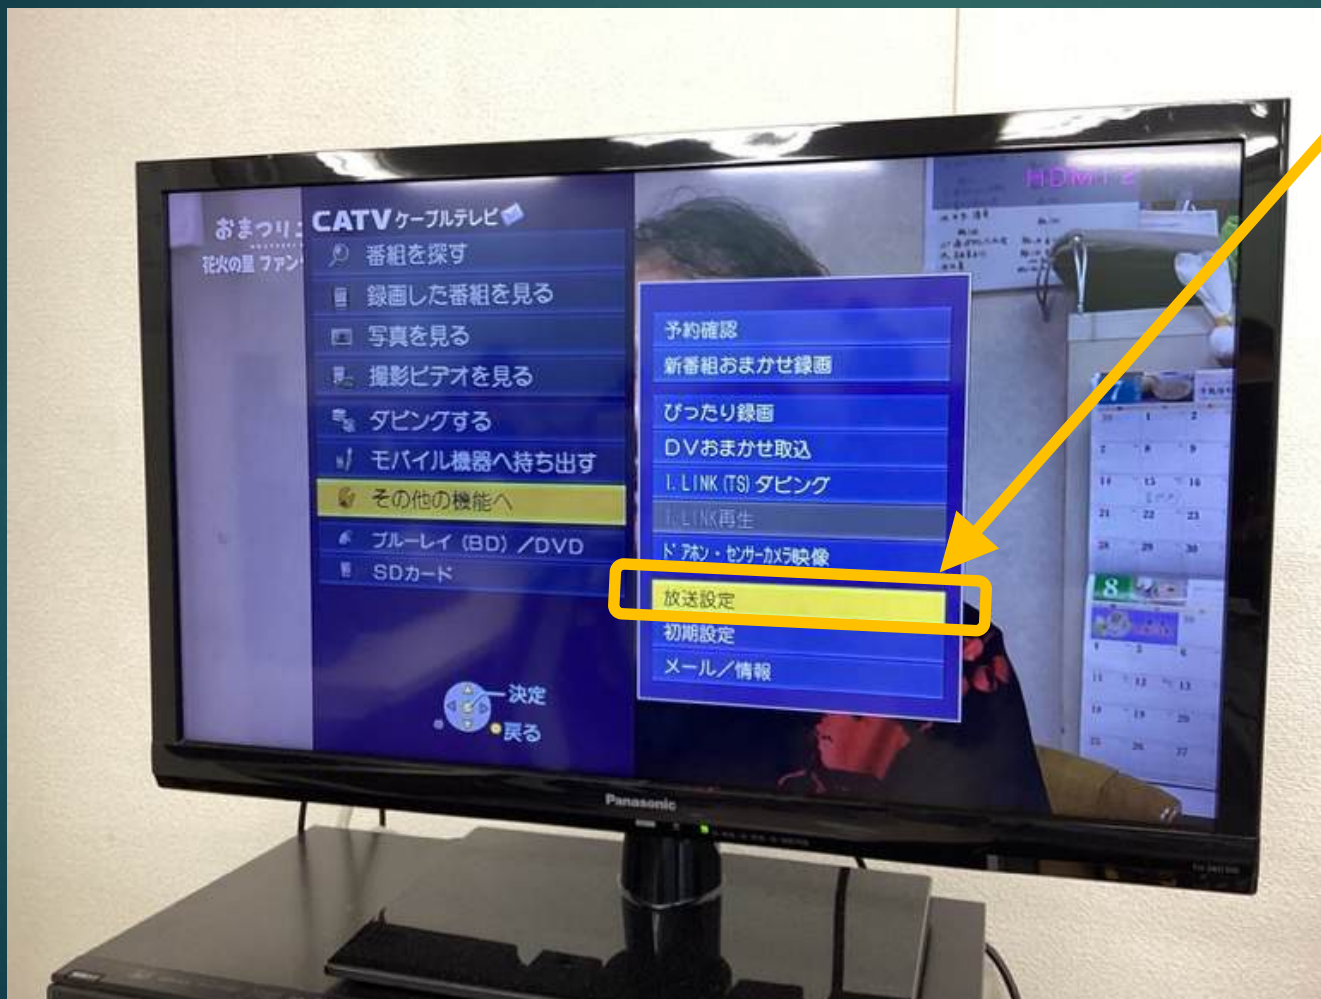

スキャン手順 リモコン操作③


4



【設置設定】を選び
[決定]を押す

スキャン手順 リモコン操作④

5

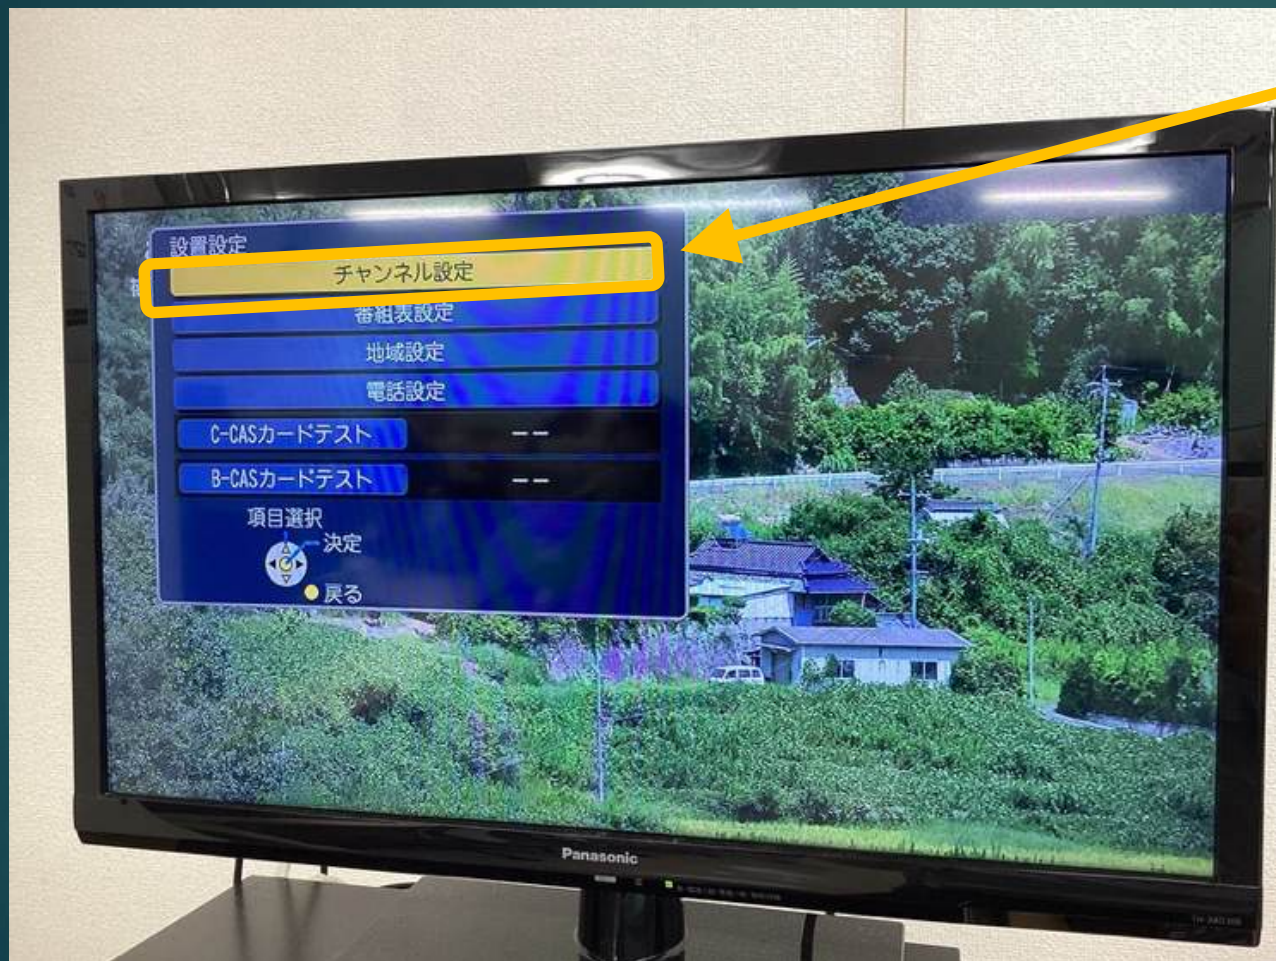

【チャンネル設定】
を選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑤


6



【地上デジタル】を
選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑥

7

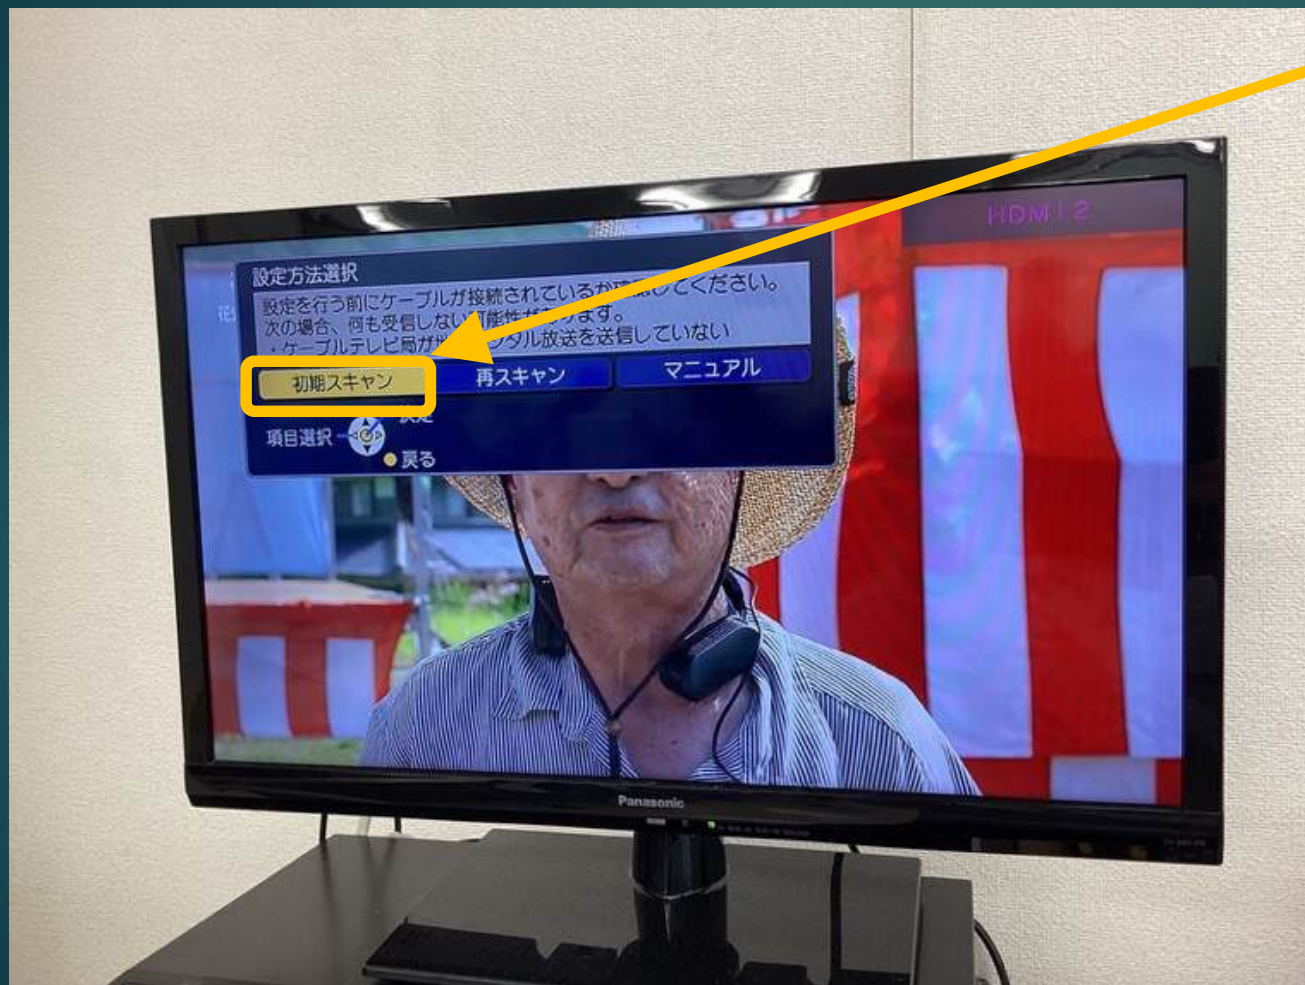

【初期スキャン】を
選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑦

8




【方式切換】へ進む
ため、
STBリモコンの[青]
ボタンを押す。



スキャン手順 リモコン操作⑧


9

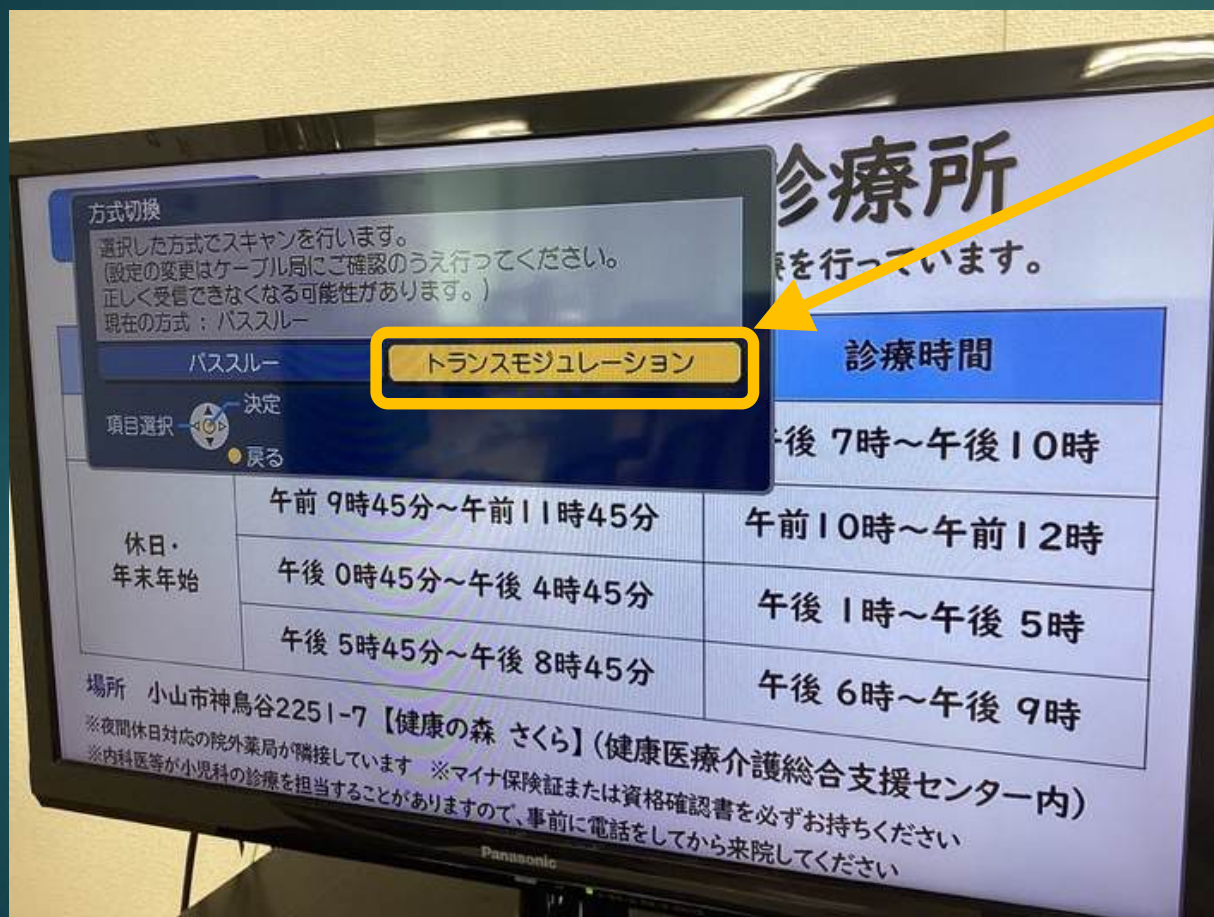

【トランスモジュレーション】を選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑨


10

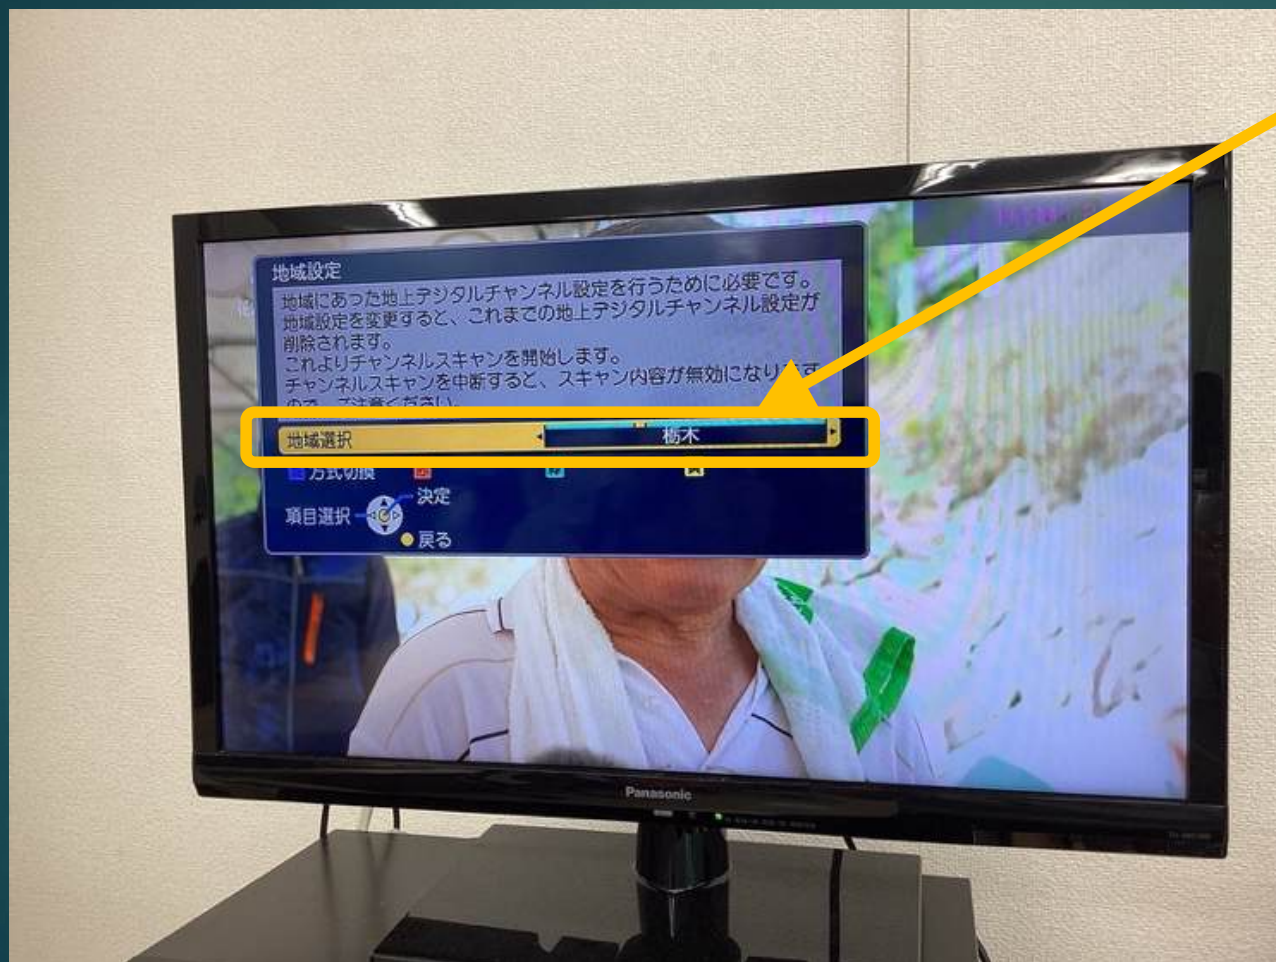

地域選択は
【栃木】のままで
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑩

11

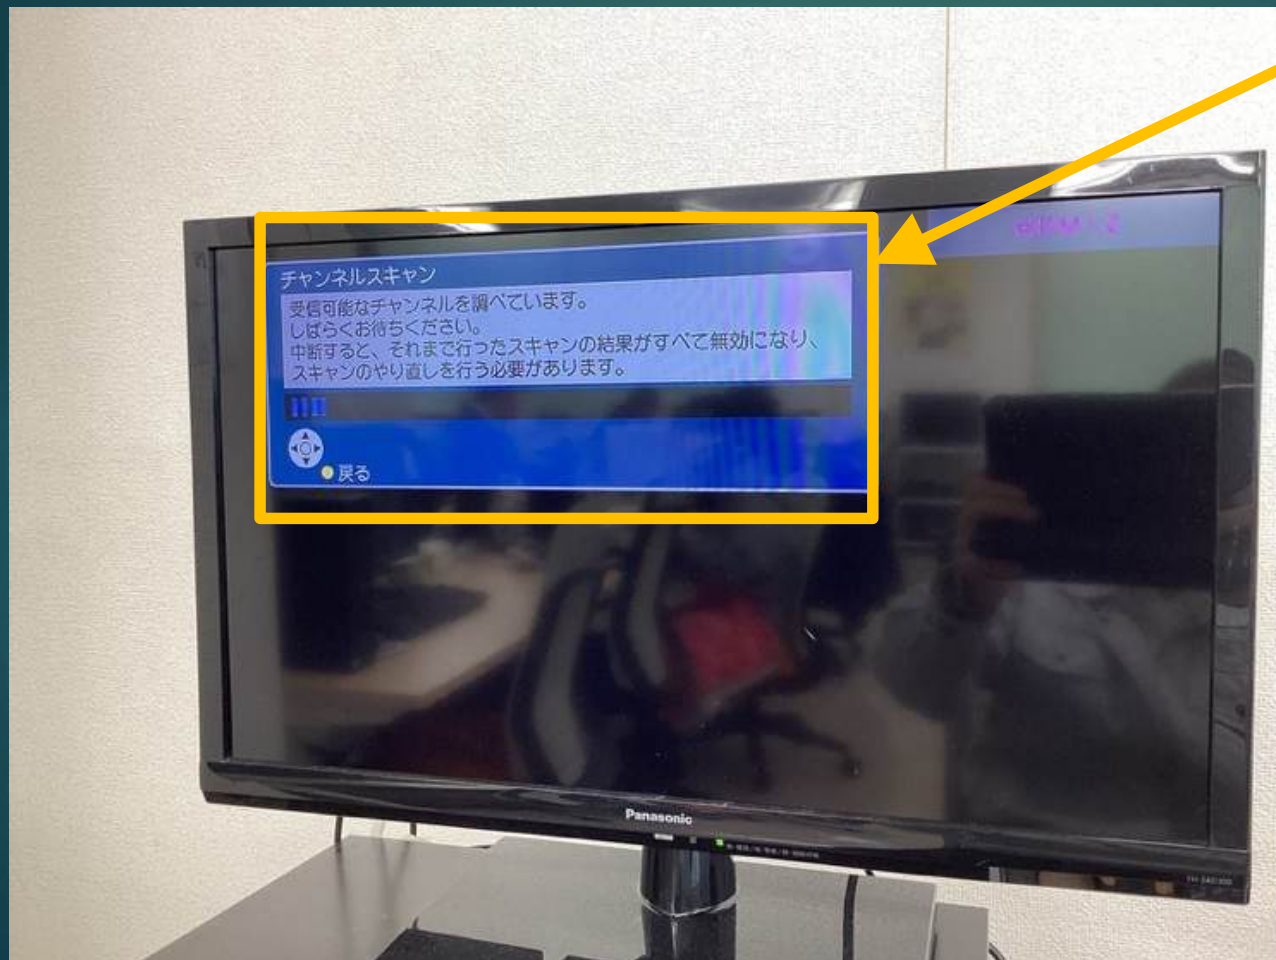


初期スキャンが始まります。

初期スキャンには約3分かかります。

スキャン手順 リモコン操作⑪

12

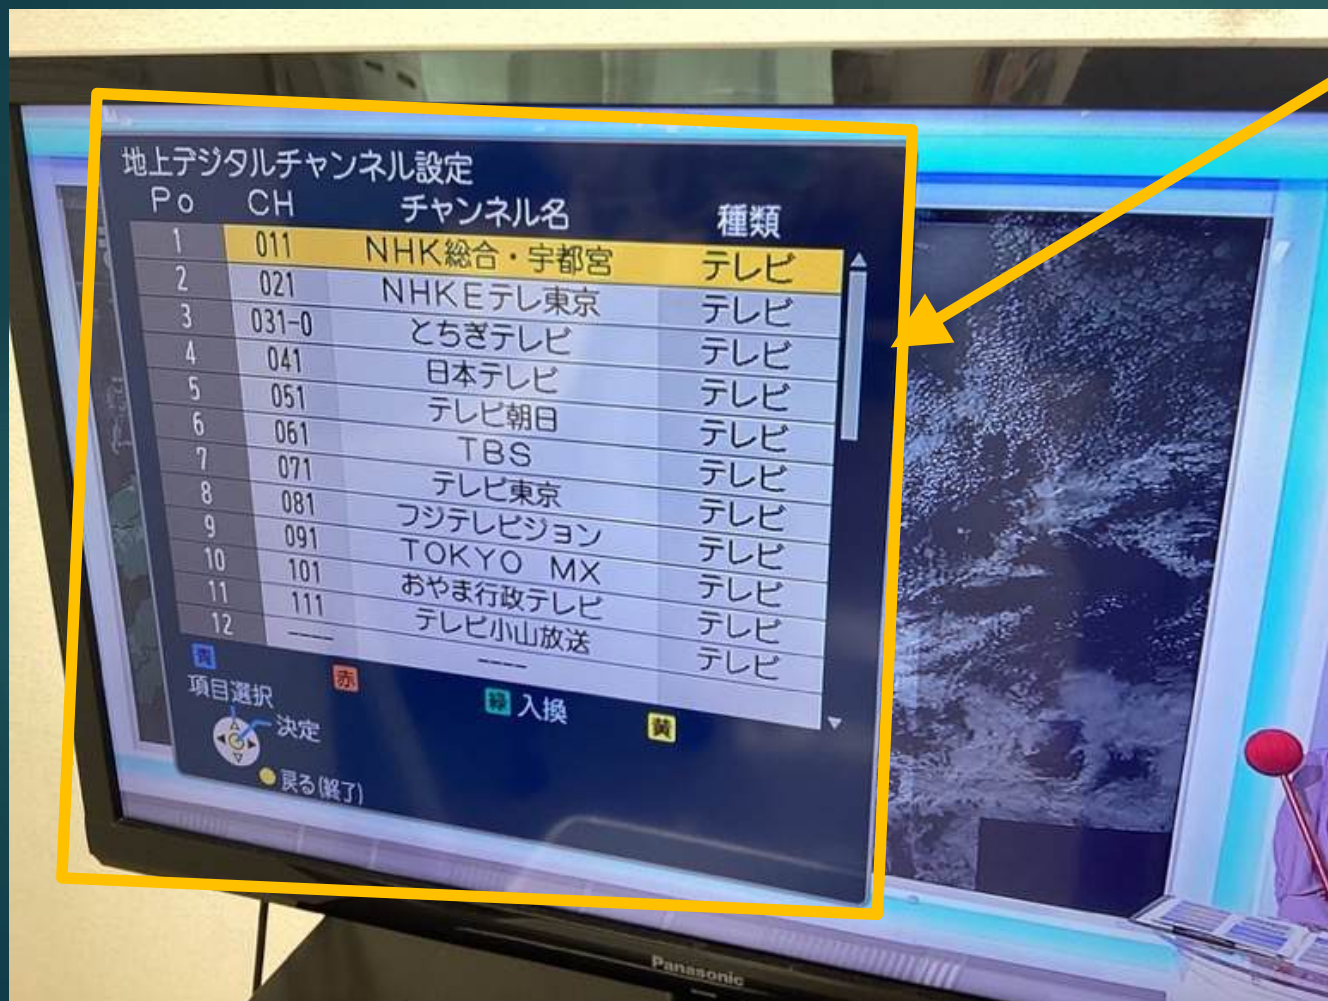

初期スキャンが終わりましたら、
[戻る]を何度か押して、
視聴画面に戻る。

[番組表]を押す
TOKYO MXとtvkが番組表に追加されていれば設定終了です。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作

13

※下記からの案内は必須の操作ではありません。

③ボタンには「とちぎテレビ」が設定されています。
「音量」変更ボタンの左側にある「チャンネル」の上ボタンを押すことで、「t v k」、「テレ玉」と移動します。
【番組表】でも隣に順番に表示されています。


⑨ボタンには「TOKYO MX」が設定されます。

⑫ボタンは何も設定されません。

一例として、⑫ボタンに「テレ玉」を設定する方法をご案内します。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①

14

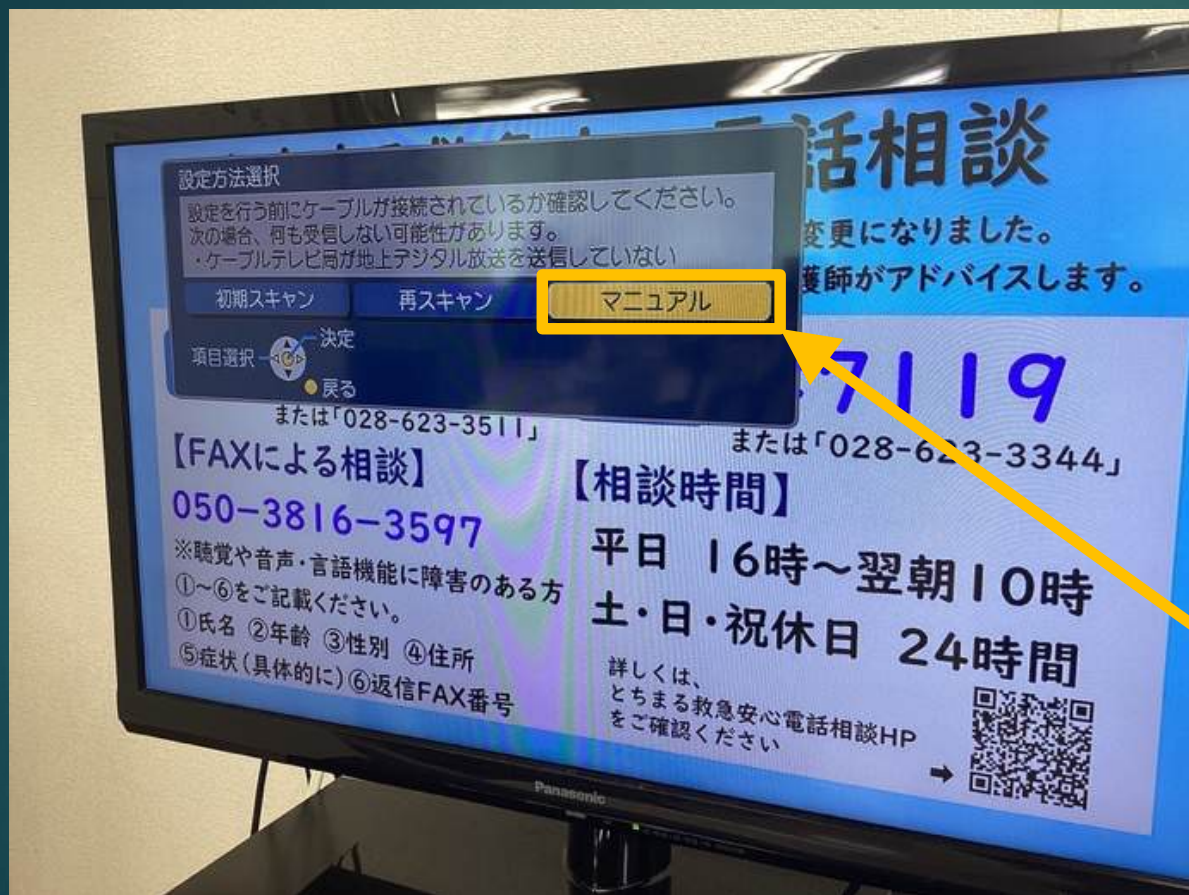



STBリモコンの⑫ボタンに「テレ玉」を設定する場合の操作です。

スキャン手順 リモコン操作①から⑤までは同様の操作です。

【マニュアル】を選択して[決定]を押す。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作②

15

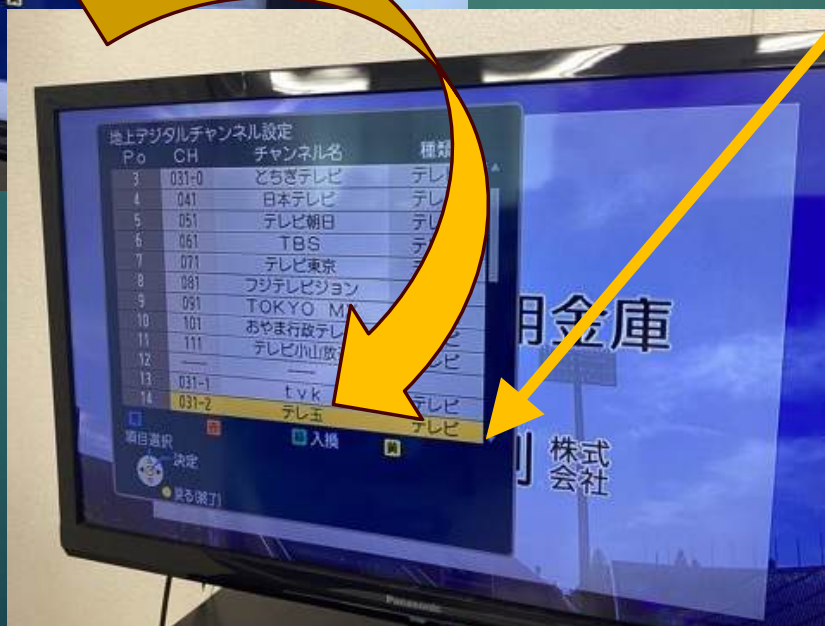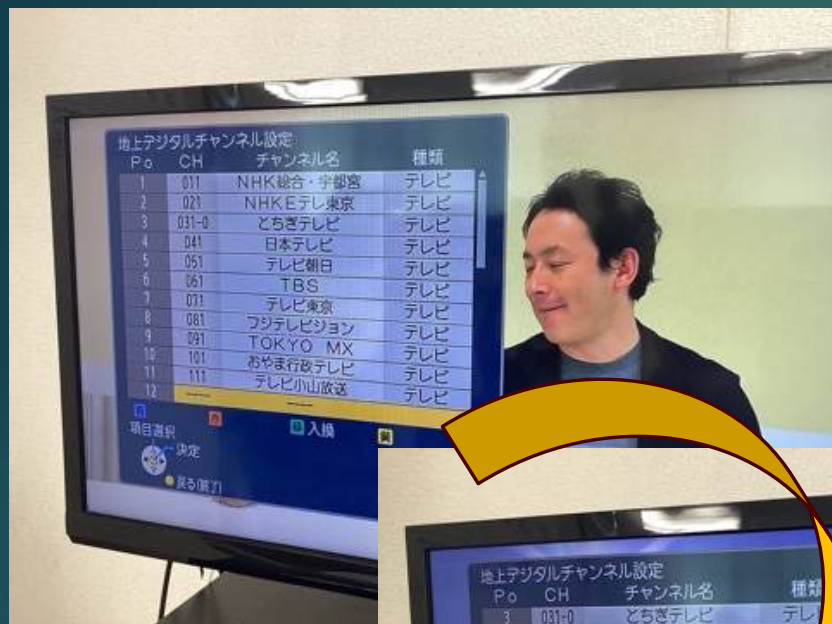

下ボタンをしていくと、
Po14に「031-2 テレビ玉」があります。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作③


16



STBリモコンの[緑]ボタンを押す。


入れ替えたい「テレビ玉」の位置で[決定]を押す。

続いて、Po12の空欄の位置で[決定]を押す。

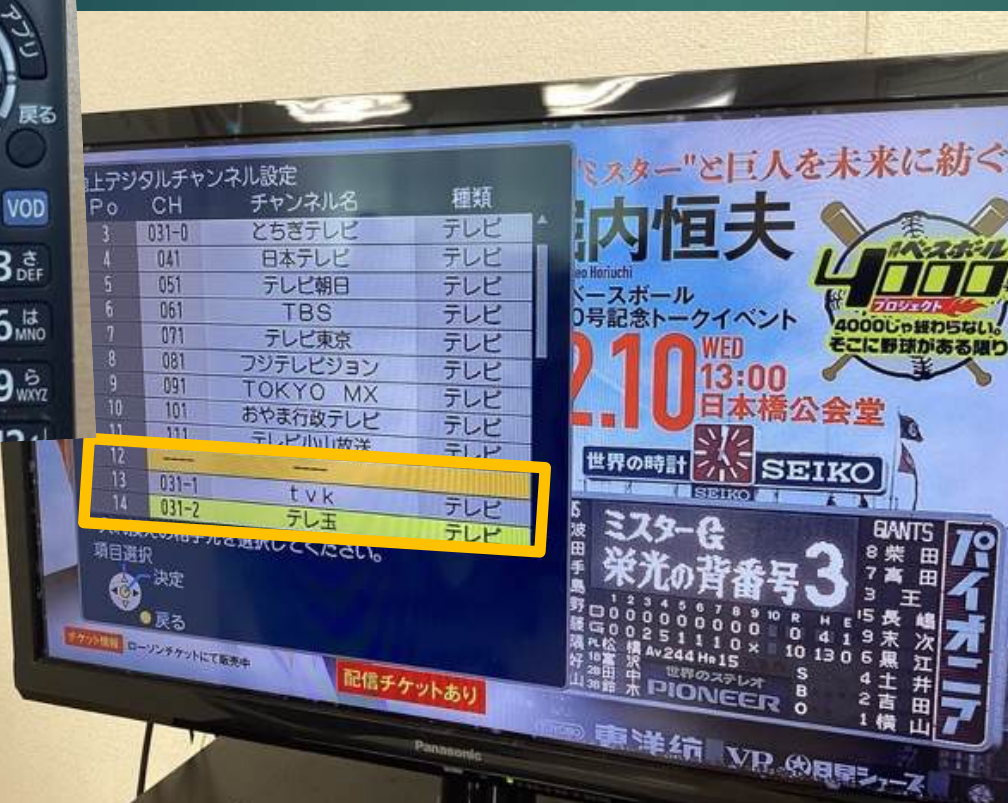

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作④

17

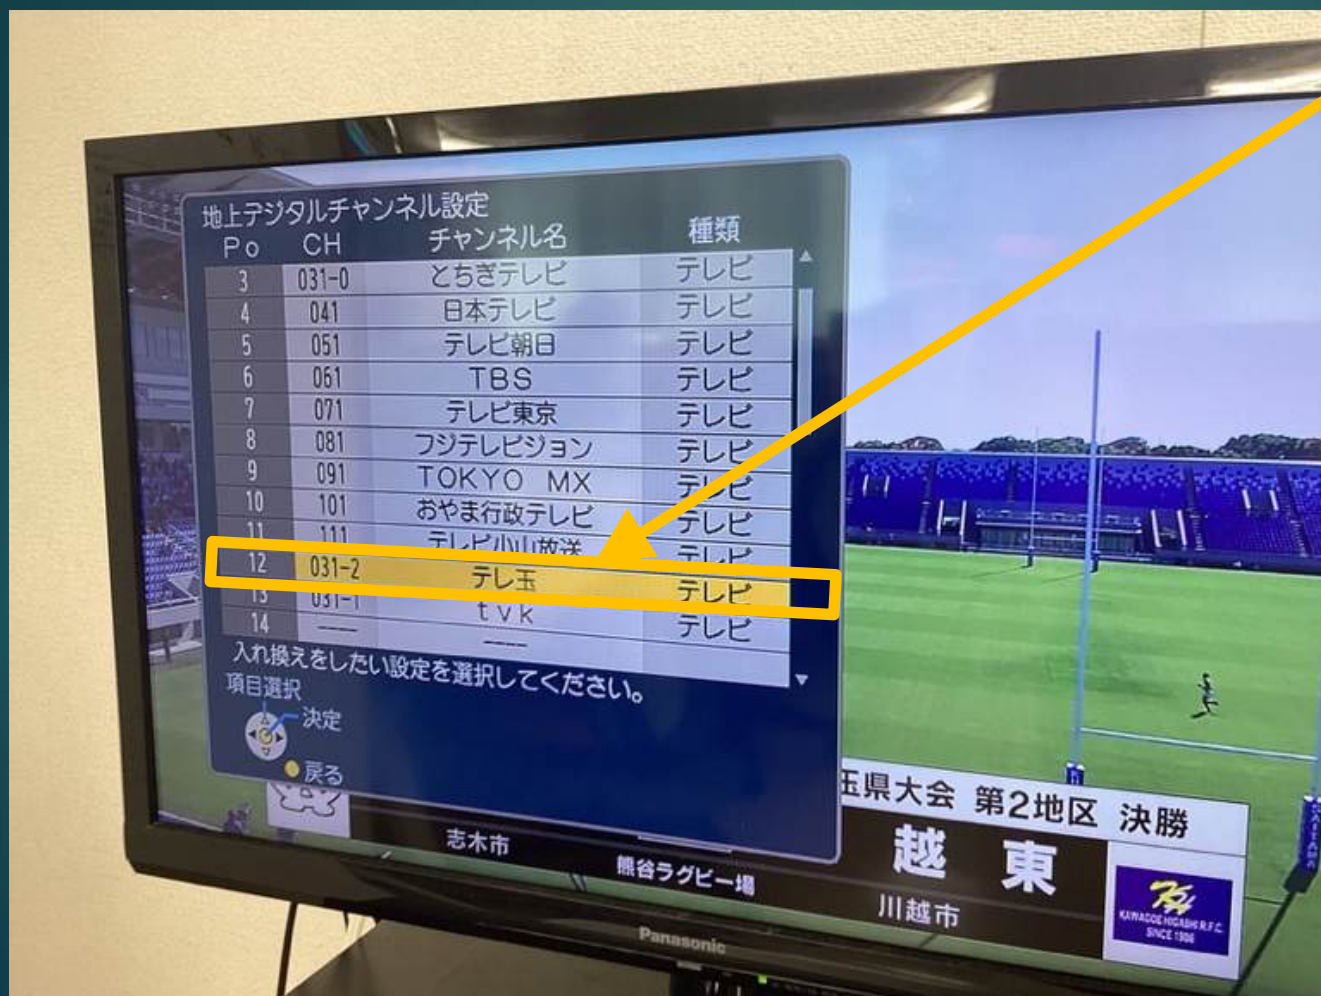

Po12の位置に「テレ玉」が移動します。

[戻る]ボタンを何度か押して、TV視聴画面に戻る。

STBリモコンの⑫ボタンを押して、テレ玉にチャンネル移動できることを確認して完了です。